

PER APPROFONDIRE

Tempero ECO Ceram è disponibile nelle seguenti versioni:

La versione **Base** è dotata di:

- serranda automatica di chiusura interna ed invisibile;
- interruttore ON/OFF e interruttore due velocità (remotabili);
- segnalatore visivo per le funzioni.

La versione **Active** è dotata di:

- serranda automatica di chiusura interna ed invisibile;
- interruttore ON/OFF a bordo (remotabile);
- funzione modalità notte;
- funzione modalità umidostato;
- segnalatore visivo per le funzioni;
- segnalatore pulizia filtro;
- 3 velocità regolabili tramite telecomando o pannello remoto (opzionali);
- possibilità di far comunicare fino a 16 prodotti in cascata via cavo tra master e vari slave.

La versione **Wireless** è dotata di:

- serranda automatica di chiusura interna ed invisibile;
- interruttore ON/OFF a bordo (remotabile);
- funzione modalità notte;
- funzione modalità umidostato;
- segnalatore visivo per le funzioni;
- segnalatore pulizia filtro;
- 5 velocità regolabili tramite telecomando o pannello remoto senza fili (opzionali);
- possibilità di far comunicare fino a 16 prodotti in cascata senza fili tra master e vari slave.

VALORI DI PORTATA E POTENZA

Modello	VEL 1		VEL 2		VEL 3		VEL 4		VEL 5	
	portata m³/h	potenza W	portata m³/h	potenza W	portata m³/h	potenza W	portata m³/h	potenza W	portata m³/h	potenza W
TEMPERO ECO 100 CERAM BASE	15	3,9	30	7,9	-	-	-	-	-	-
TEMPERO ECO 100 CERAM ACTIVE	15	3,9	22,5	5,9	30	7,9	-	-	-	-
TEMPERO ECO 100 CERAM WIRELESS	15	3,9	18,5	4,9	22,5	5,9	26,5	6,9	30	7,9


Modello	VEL 1		VEL 2		VEL 3		VEL 4		VEL 5	
	portata m³/h	potenza W	portata m³/h	potenza W	portata m³/h	potenza W	portata m³/h	potenza W	portata m³/h	potenza W
TEMPERO ECO 150 CERAM BASE	30	4,9	60	8,9	-	-	-	-	-	-
TEMPERO ECO 150 CERAM ACTIVE	30	4,9	45	6,9	60	8,9	-	-	-	-
TEMPERO ECO 150 CERAM WIRELESS	30	4,9	37,5	5,9	45	6,9	52,5	7,9	60	8,9

SCHEMI DI FUNZIONAMENTO


Versione **Base**



Versione **Active**

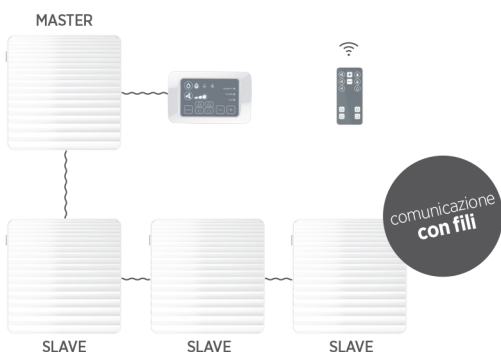

Versione **Wireless**

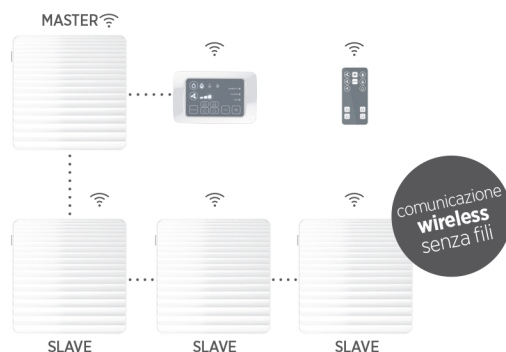

IN EVIDENZA

FACILITÀ DI MANUTENZIONE

L'apparecchio è stato progettato con l'intento di rendere estremamente facile l'operazione di manutenzione, al fine di ottimizzare le fasi di ispezione e pulizia.

FACILITÀ DI PULIZIA

La possibilità di smontare ogni singolo componente del prodotto rende l'operazione di pulizia estremamente veloce e pratica: con un semplice risciacquo sotto acqua corrente delle componenti non elettriche (filtro, ventola, ecc.), l'apparecchio sarà facilmente oggetto di periodiche pulizie.

PERSONALIZZAZIONE DELLA LUNGHEZZA DEL TUBO

La varietà con la quale si presentano i muri in termini di spessore, rende necessario avvalersi di un tubo versatile e accorciabile: è possibile accorciare il condotto dalla sua misura massima (40 cm) a quella necessaria (min. 25 cm).